

Magnetic System

LP-646-MAG SLIM
LP-636-MAG SLIM
LP-626-MAG SLIM
LP-616-MAG SLIM
LP-606-MAG SLIM
LED 6W/LED 10W/ LED 12W, 3000K/ 4000K
DC48V

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

  Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.




Zachowaj instrukcję obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących elementów

NR	ZDJĘCIE	PRODUKT	NR	ZDJĘCIE	PRODUKT
1		reflektor Lumo 6W 3000K reflektor Lumo 6W 4000K	11		łącznik natynkowy - I
2		reflektor Zing 6W 3000K reflektor Zing 6W 4000K	12		narożnik poziomy - L
3		reflektor Fizz 6W 3000K reflektor Fizz 6W 4000K	13		narożnik poziomy - C
4		reflektor Blaze 6W 3000K reflektor Blaze 6W 4000K	14		narożnik poziomy - T
5		reflektor Lumo 12W 3000K reflektor Lumo 12W 4000K	15		narożnik pionowy - L
6		reflektor Zing 12W 3000K reflektor Zing 12W 4000K	16		łącznik natynkowy linka
7		reflektor Fizz 12W 3000K reflektor Fizz 12W 6000K	17		szyna podtynkowa
8		reflektor Blaze 12W 3000K reflektor Blaze 12W 4000K	18		szyna natynkowa
9		reflektor Veltra 10W 3000K reflektor Veltra 10W 4000K	19		zasilanie 100W
10		skrzynka kablowa	20		zasilanie 200W

Procedura Instalacji

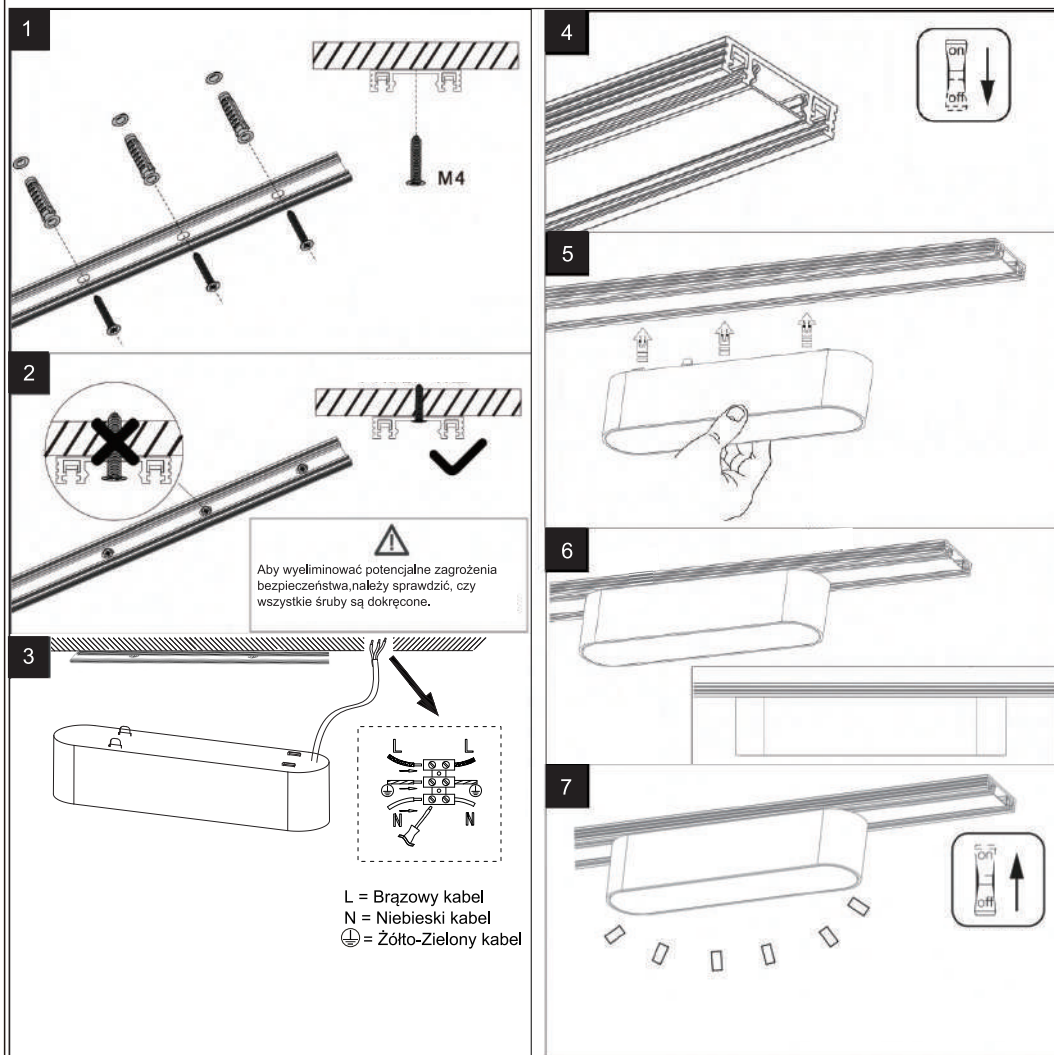

Procedura demontażu

