

Ibros

LP-7001/1C 63 18 , LED 18W, IP44

LP-7001/1C 93 24 , LED 24W, IP44

LP-7001/1C 120 36 , LED 36W, IP44


4000K

230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.



Źródło światła LED jest niewymienialne.





Osprzęt sterujący niewymienny



Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.

Zachowaj instrukcję obsługi

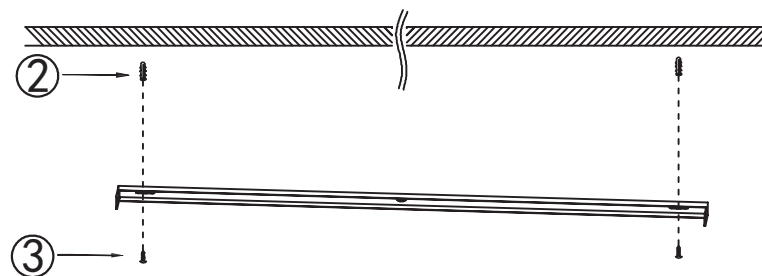

L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊕ = Żółto-zielony kabel

