


# Ibros

LP-7001/1C 63 18 CCT, LED 18W, IP44  
LP-7001/1C 93 24 CCT, LED 24W, IP44  
LP-7001/1C 120 36 CCT, LED 36W, IP44  
3000K/4000K/6000K  
230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.  
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.



 Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Osprzęt sterujący niewymienny

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.

Zachowaj instrukcję obsługi

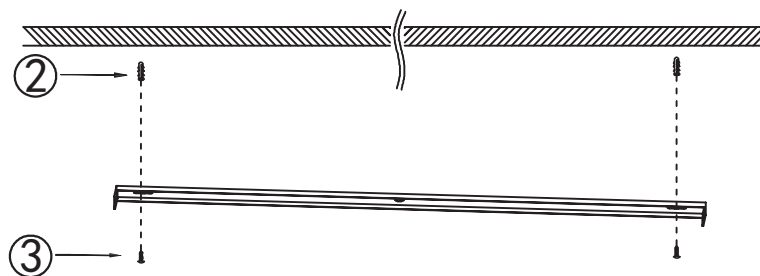

L = Brązowy kabel  
N = Niebieski kabel  
⊕ = Żółto-zielony kabel

